


## 出荷検査基準—3

検査項目	項目明細	基準値
		ケーブル長さ≤100Feet
導通検査	検査電圧	DC5V
	検査電流	0.2mA
	導通を判定する時の抵抗値	2KΩ
瞬断検査	検査電圧	DC5V
	検査電流	0.2mA
	断線を判定する時の抵抗値	2KΩ
	瞬断を判定する時の断線時間	10μsec
	検査時間	4.0秒
耐圧検査	(下記の注参照)	
絶縁抵抗検査	検査電圧	DC300V
	OK/NGを判定する時の絶縁抵抗値	20MΩ
	検査判定時間	1.0秒

(注) 通常の出荷検査では耐圧検査は実施していません。個別のご要望によっては耐圧検査を行なって出荷することも可能です。  
ご希望の場合はお問合せください。

## ケーブル全長の寸法公差

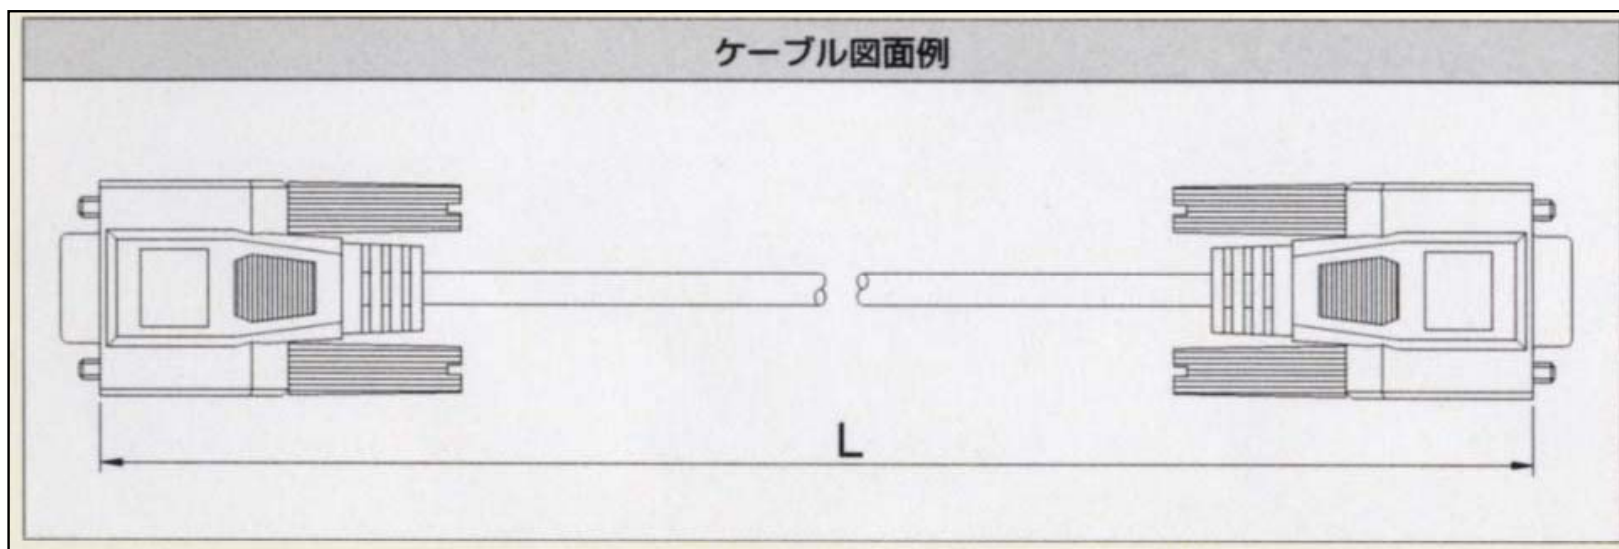

ケーブル全長L(mm)	寸法公差(mm)
100~499	+15/-0
500~999	+50/-0
1000~4999	+75/-0
5000~14999	+150/-0
15000~49999	+300/-0
50000~100000	+500/-0

**ケーブルダイレクト**  
Net Mechanism