


※使用部品の単品販売はしていません。

UL1015 AWG18

●同軸コネクタケーブルのリード線に使用しています。

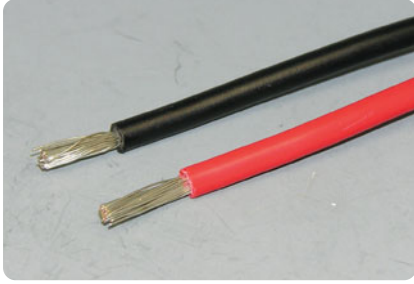

特長

●UL規格取得の単芯電線 (UL1015) AWG18です。

環境化学物質含有情報

六価クロム化合物	含有なし	水銀およびその化合物	含有なし
鉛およびその化合物	含有なし	カドミウム及びカドミウム化合物	含有なし
PBB(ポリプロモビフェニル)類及びPBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)類		含有なし	


基本仕様

AWG サイズ	色	導体構成 本/mm	絶縁厚さ (mm)	仕上外径 (mm)	電気的特性					使用温度 範囲
					定格電圧	導体抵抗 Ω/km	絶縁特性 MΩkm	試験電圧 V/分	許容電流 A	
18 (0.75mm ²)	赤 黒	34/0.176	0.76	2.7	600V	21.8	15	1000	14	0℃~ 105℃

※使用部品の単品販売はしていません。

UL1007 AWG28

●MILソケットコネクタケーブルとFCNコネクタケーブルの単芯電線タイプに使用しています。

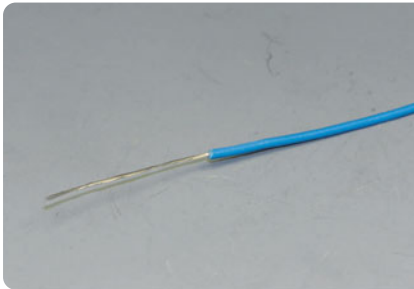

特長

●UL規格取得の単芯電線 (UL1007) AWG28です。

環境化学物質含有情報

六価クロム化合物	含有なし	水銀およびその化合物	含有なし
鉛およびその化合物	含有なし	カドミウム及びカドミウム化合物	含有なし
PBB(ポリプロモビフェニル)類及びPBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)類		含有なし	

基本仕様

AWG サイズ	色	導体構成 本/mm	絶縁厚さ (mm)	仕上外径 (mm)	電気的特性					使用温度 範囲
					定格電圧	導体抵抗 Ω/km	絶縁特性 MΩkm	試験電圧 V/分	許容電流 A	
28 (0.08mm ²)	青	7/0.127	0.38	1.2	300V	237.25	15	1500	2.5	0℃~ 80℃