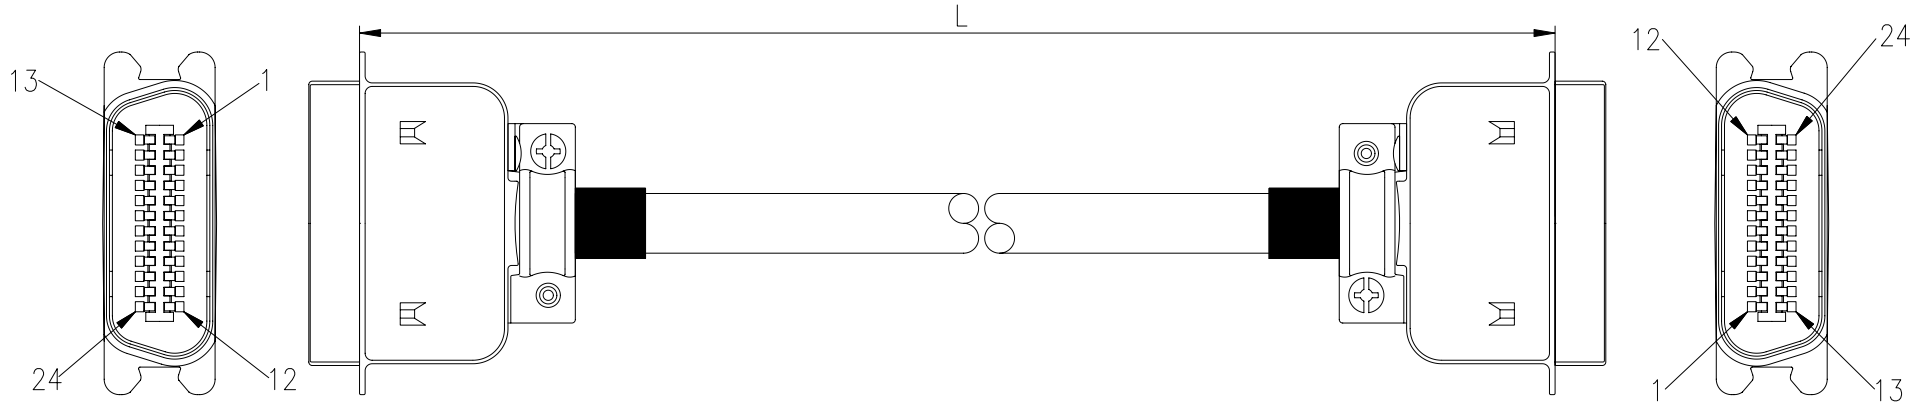

P1 CN24M

PIN OUT

P2 CN24M

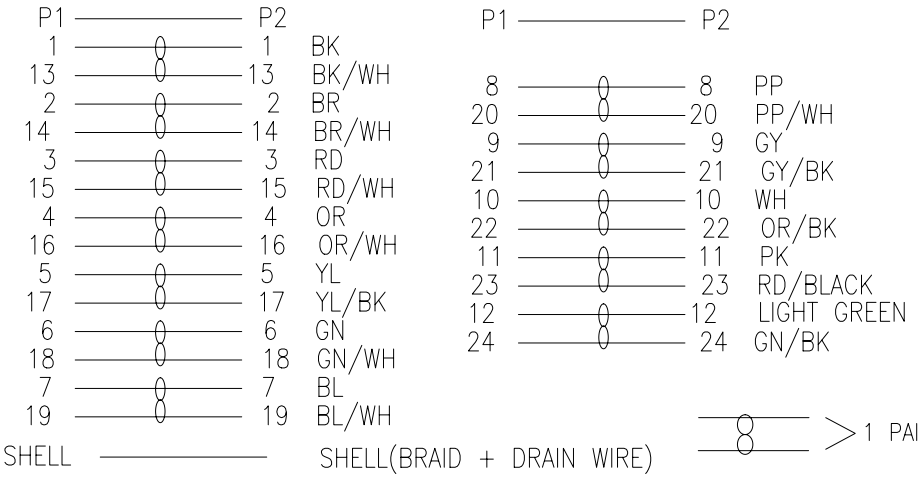

P/N	X(M)	L(MM)	TOLERANCE(MM)
C24PP-M0050	0.5	500	+25/-0
C24PP-M0100	1	1000	+25/-0
C24PP-M0150	1.5	1500	+50/-0
C24PP-M0200	2	2000	+50/-0
C24PP-M0300	3	3000	+50/-0
C24PP-M0500	5	5000	+50/-0

NOTE:

1. CABLE: UL2464 28AWG*12P+AEB. PVC JACKET BEIGE(BG-02), OD:8.5±0.15MM.
2. CONNECTOR: P1 AND P2 : CENTRONICS 24PIN MALE: SOLDER ASSY TRADITION TYPE, GOLD FLASH CONTACTS. BLUE PBT INSULATION,W/METAL SHELL AND THIMBLE(OD:10MM).
3. PACKING: EACH CABLE IN A ZIP-LOCK POLY-BAG.
   LABEL (WHITE BACKGROUND WITH BLACK LETTERS) TO BE STAMPED ON POLYBAG.
4. 100% ELECTRICAL TESTING.

NET MECHANISM Corp www.cabling-ol.net			
SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/1	DWG NO.	
DATE	11/13/04		
TITLE	CN24M TO CN24M		
PART NO.	C24PP-MXXXX		