

商品番号 : FR-200

IEEE1394b リピータケーブル (IEEE1394b 規格対応)



【概要】


IEEE1394b リピータケーブル FR-200 は、ケーブルを最大 10 本までカスケード接続することで、IEEE1394b デバイスとコンピュータ間の距離を最大 50m まで延長することができる延長専用ケーブルです。

また、内部には IEEE1394b の信号を再生する機能を持っており、延長した距離の全体にわたって 800Mbps の最大転送速度を実現することができます。

【特徴】

- IEEE1394a および IEEE1394b に準拠
- 転送速度 100/200/400/800Mbps を実現
- カスケード接続することで最大 50m まで IEEE1394b 信号を延長可能
- 専用のドライバソフトは不要
- バスパワー方式(最大 20mA)
- プラグアンドプレイとホットプラグによる簡単なインストール
- ケーブル長さ : 5メートル IEEE1394 および IEEE1394a に準拠

【接続例】

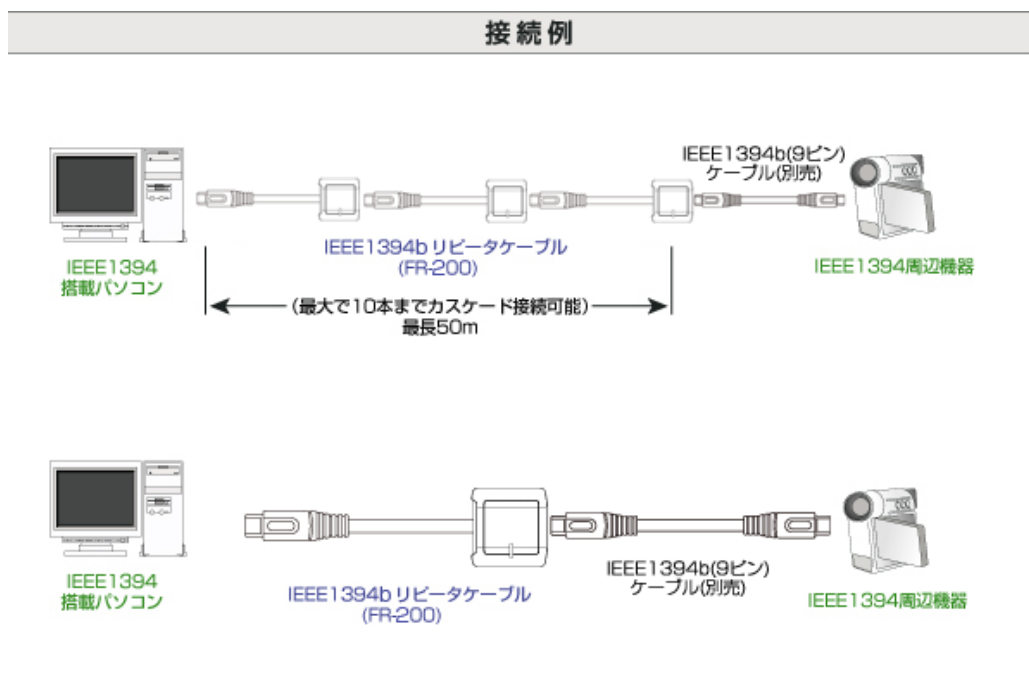

【仕様】

商品番号	FR-200
適合規格	IEEE1394a および IEEE1394b
ケーブル長さ	5m
パソコン側接続コネクタ	IEEE1394 9pin オス
周辺機器側接続コネクタ	IEEE1394 9pin メス
通信速度	100/200/400/800 Mbps
使用温度範囲	5～40℃
使用湿度範囲	20～90%RH(結露なきこと)
保存温度範囲	0～70℃
保存湿度範囲	5～95%RH(結露なきこと)
対応パソコン	PC/AT 互換機(DOS/V パソコン)、Mac シリーズ
対応 OS	Windows 2000 / XP / Vista および MacOS X 10.5 以降

【使用上の注意事項】

- 本ケーブルは接続方向が決まっておりますので、ご注意ください。当ケーブルの(オス)コネクタはパソコン本体側に接続、(メス)コネクタは周辺機器側に接続してください。この逆の接続では正常に動作しません。

- 本リピータケーブルの 9pin オス側コネクタに、『9pin⇒4pin 変換アダプタ』を取り付けてパソコン本体に接続することはできません。9pin オス側コネクタ側を 4pin に変換するとパソコン本体からの電源供給ができなくなり、本リピータケーブルは動作することができなくなります（なお本リピータケーブルの 9pin メス側に接続するケーブルは 4pin タイプでも問題ありません）。
- 『9pin⇒6pin 変換アダプタ』を使用した場合、最大通信速度は 400Mbps に制限されます。また、『9pin⇒4pin 変換アダプタ』を使用した場合も同様です。
- 大きなバスパワーを要する機器では正常に動作しないことがあります。接続する機器により操作の状態は異なるため、消費電流の上限値は特に規定して設定していませんが、消費電流が概ね 400mA 程度を超える機器では動作が不安定になる場合があります。
- またカスケード接続してご使用になる場合は、さらに接続する機器の最大消費電流は 100mA までとすることをお奨めいたします。
- 途中に変換アダプタなど他の機器や部品を介しての接続に対しては動作確認および動作保証していません。
- 全ての IEEE1394 ポートへの接続を保証するものではありません。対応パソコンおよび対応 IEEE1394 周辺機器については、機種により動作しないものもあります。
- 個別のパソコンや拡張ボードや IEEE1394 周辺機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。
- NEC PC98 シリーズは動作保証対象外といたします。

【保証規定と免責規定】

下記に記載の無い内容は、弊社の保証規定に示す内容に準じた対応となります。

<保証期間>

納品書に記載の日付または弊社の商品出荷日より起算し、6ヶ月間とします。

<保証規定>

ご購入いただいた商品において、当社側の責めより当社納入商品に不具合が認められる場合、当社に対して不具合の詳細を記載した書面によるお申し出がなされ、当社が不具合と認めたことを条件として、その商品の当社出荷後 6ヶ月間に限り、その商品の不具合部分の一部または全部の交換または修理（無償）をさせていただきます。

ただし、以下の 1～7 に該当する場合には、保証対象から除外させていただきます。

なお、保証対象から除外された不具合に対する交換または修理については、全て有償となります。

——保証の除外——

1. 「使用上の注意事項」に抵触または逸脱した条件および環境での取り扱いによる不具合など
2. お客様ご自身の修理や改造に起因する不具合など
3. お客様の不注意や間違った使い方による不具合など（ケーブルに勘合固定用ネジや固定用クランプ機構などが備わっている場合に、それを使用しないことで生じた不具合なども含みます）
4. 商品本来の使い方以外の使用による不具合など

5. 地震、洪水、火災、公害などの自然災害や環境被害、および突発的または恒常的な高電圧・高電流の供給、その他当社商品以外の外部要因による不具合など
6. 商品出荷時点の知識や経験および想定していた使用方法などからは予見できなかった事由による不具合など
7. 少々のへこみやすり傷や汚れや印字文字の欠け・かすれ、およびお客様の嗜好との不一致(カタログやWeb上に記載の写真の色とは異なる印象など)など、電気的な性能に影響のない軽微な外観上の問題は不具合と認めていません。ただし電気的な性能に影響がなくとも、特に著しいと当社が認めた外観上の問題は不具合の範囲とします

<免責規定>

製造物責任法における製造業者の責任に定める義務以外の、当社商品に関連して発生した下記に示す障害や損害および損失については、当社は一切の責任を負わないものとし、かつお客様は当社に対し如何なる補償や賠償の請求権も有しないものとし、また、当社商品のご使用によって生じた損害の補償は、お客様がご購入された商品の代金を上限とさせていただきます。

1. 当社商品の使用により直接的または間接的に生じた外部に対する障害、損害、および損失
2. 当社商品が使用できないことにより直接的または間接的に生じた外部に対する障害、損害、および損失
3. 故意または過失、あるいは不可抗力によって生じた損害や損失
4. 第三者の所有する特許権や工業所有権、およびその他権利侵害に関わる障害や損害および損失
5. 輸出規制に起因する障害や損害および損失(海外への輸出はお客様責任で行っていただきます)

【修理について】

<修理について>

故障と考えられる現象が生じ、その症状が改善されない場合には、修理をご依頼ください。

保証期間中に保証規定に定める保証対象の適用内の故障が生じた場合の修理は無償修理、その他の機関や事由による修理は全て有償修理となります。

なお修理をご依頼いただく際には下記にご注意ください。

- 当社から商品を出荷する際に添付している納品書または仮納品書を必ずご用意ください。
- 納品書または仮納品書をご提示いただけない場合、および納品書または仮納品書に納品書番号の記載が無い場合は、無償修理とはなりませんのでご注意ください。
- 修理依頼に関わる商品運送中の故障や事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。予めご了承ください。
- 修理期間中の代替商品はご用意しておりませんので、予めご了承ください。