



スナップイン中継コネクタ RJ-45 メスタイプ ケーブル圧接手順(簡易工具使用)

- 準備するもの
カテゴリ 5 以上の UTP ケーブル
ニッパー、ケーブルストリッパー等
スナップイン中継コネクタ RJ-45 (SIM-RJ45-C6、または SIM-RJ45-C6-LA)
簡易型圧接工具 (TL-EGCRP)

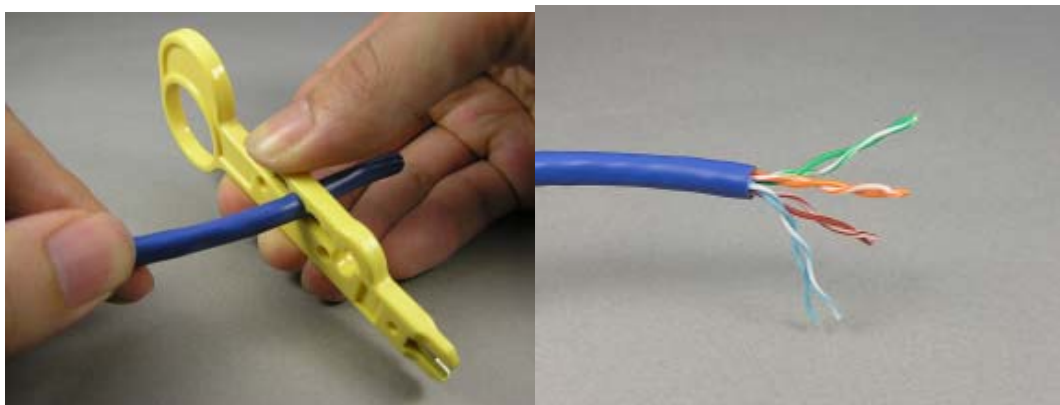


1. 本体のケーブルストリッパー部を使い、3~4cm 程度、ツイストペアケーブルの被覆を剥きます。

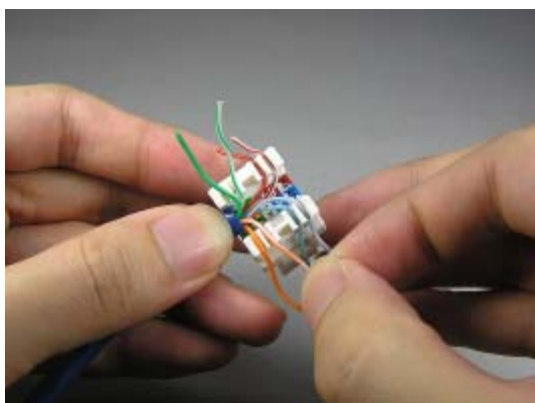


2. スナップイン中継コネクタ側面に書かれたカラーコードに従って、ほぐしたケーブルを爪で軽く挟み込んでいきます。

※ カラーコードは EIA568A と EIA568B の 2 種類が印刷されています。

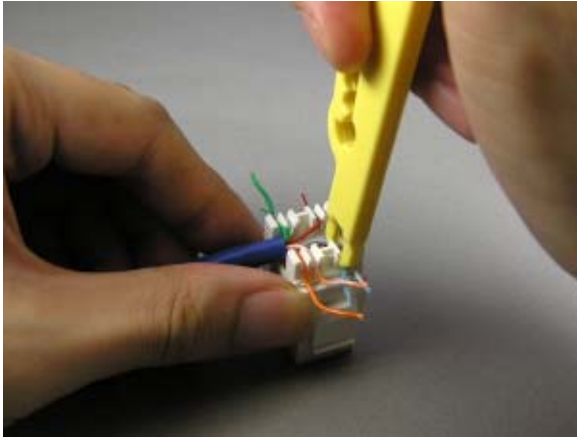

3. 挟み込んだ電線が外れないよう注意しながら、圧接工具「TL-EGCRP」の先端のブレードを使って押し込んでいきます。

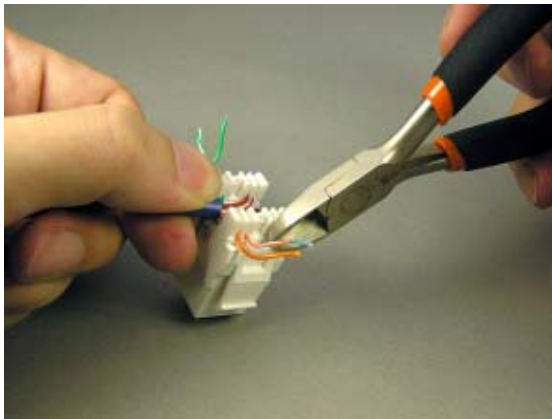

4. 余分な電線をニッパーなどの工具で切断します。



5. 付属のキャップをしっかりとはめ込み、完成です。

※結線済みの電線の取り外しと再圧接は、3回以上行わないでください。圧接端子や中継コネクタ本体が破損するおそれがあります。