
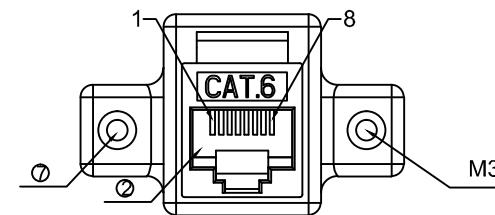
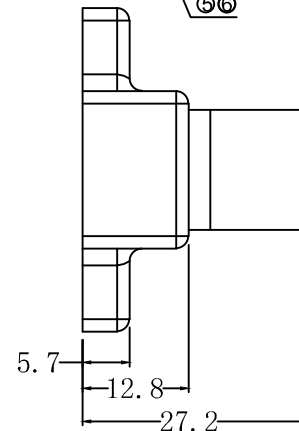
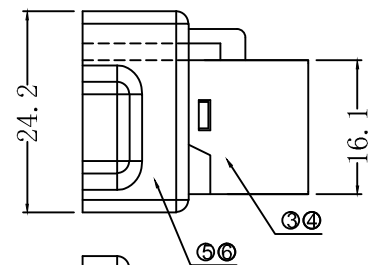


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	First Version	2019/07/18	May

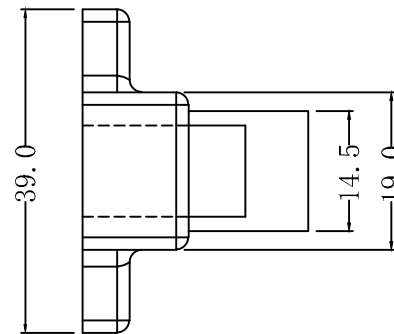

接点表	
CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08

注:

- 1.100%短/断路&错线测试条件。
- 2.导通阻抗 $\leq 5\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 10M\Omega$ 。
高压测试,DC 300V/10mS。
- 3.产品采用 PCB板连接。
- 4.包装方式：夹链 PE袋包装，1PE袋装1PCS。
- 5.所用材质须符合ROHS要求。

7	螺 母	铜螺母 M3螺牙	2PCS
6	外 模	PVC胶料 45P 黑色	2.3G
5	内 模	PE胶料 透明	1.2G
4	外 壳	ABS胶壳 黑色 （前后壳超声波焊接）	2PCS
3	内连接	PCB板	1PCS
2	连接器	端子连接 接触点镀金G/F	8PCS
1	连接器	端子连接 接触点镀金G/F	8PCS
序号	名 称	材 料	用量

X±0.50	X°± 5°	NAME: BE						
.X±0.30	.X°± 2°							
.XX±0.10	.XX°± 1°	UNITS: MM	PART NO.: FCAX-FAXF-C01C		TITLE: RJ45(F) to RJ45(F), 180°, Black.(M3 螺絲為特殊)(標籤特殊和PE袋1PCS包裝)			
.XXX±0.05	.XXX°±0.5°							
		2019/07/18	2019/07/18	2019/07/18	DWG NO.: FCAX-FAXF-C01C-S01			
		APPD BY	CHECK BY	DRAWN BY		SCALE	SHEET	REV.
						NONE	1/1	A