



(2002.07. 059) 2007.07. 059

E's WIDE

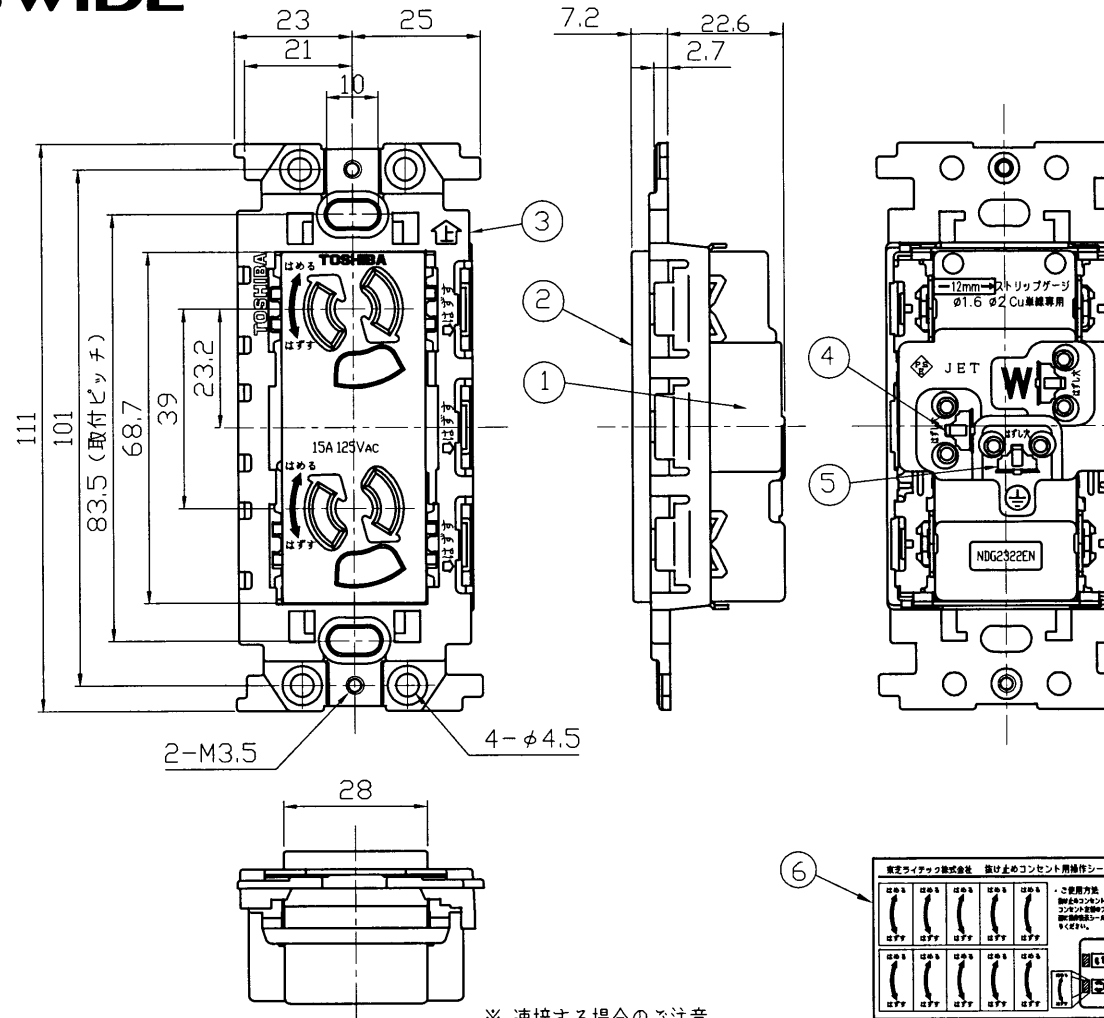


※ 接続する場合のご注意

金属サポート (NDG4301, NDG4303) と絶縁サポート (NDG4302) を接続する場合は、必ず絶縁サポート (NDG4302) を左側に設置して下さい。絶縁サポートを右側にすることは、できません。

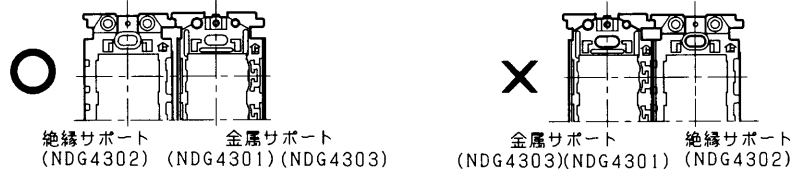

※ 壁の穴あけ寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	白
2	カバー	1	ユリア	ニューホワイト
3	絶縁ワンタッチサポート	1	ポリカーボネート	NDG4302
4	リリースボタン	2	ユリア	黄色
5	リリースボタン	1	ユリア	緑色
6	操作説明シール	2	ポリエステル	透明

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面 × 電線

定格電流・電圧	15A・125V
適合規格	電気用品安全法
端子構造	SL(ねじなし)端子
適合電線	φ1.6, φ2銅単線
適応はさみ金具	平形パネル押え金具 NDG4361 NDG4363 NDG4364
	パネル押え金具 NDG4322 NDG4332
図記号	2ELK(ゼツエン枠)

	寸法(幅×奥行×高)	話数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	86
内 装 箱	115×236×36	5	480
外 装 箱	193×243×259	50	5250

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE
安本	益子	東芝配線器具 (ニューホワイト)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		E's WIDE 絶縁抜け止め接地ダブルコンセント
		形 名 MODEL NO. NDG2322EN(WW)
図面番号 DRAWING NO. AA2007-02394-01		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm