




警告


■プレートと固定枠の上下方向を合わせて確実に取り付ける

プレートがはずれ電源プラグの刃に接触した場合、感電・短絡、火災の原因になります。

## ■プレート取付方法

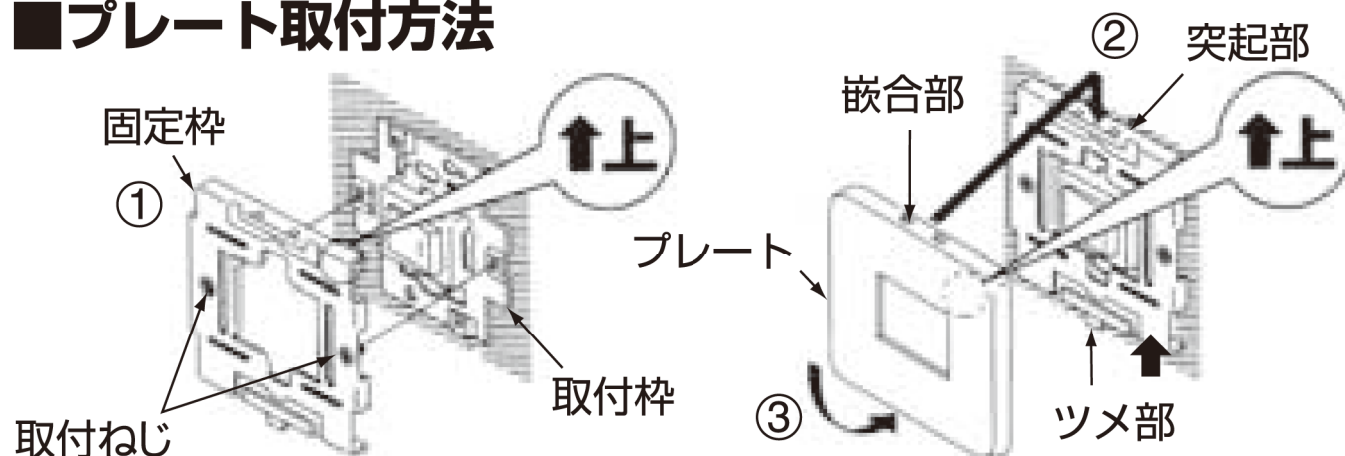

## ■プレートのはずし方

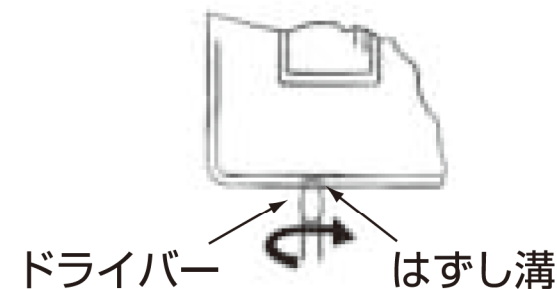

注意

1. プレートと固定枠は、↑上の向きに取付けてください。
2. 取付後、プレートが固定枠に確実にかん合していることをお確かめください。  
(特に、厚手クロス壁の場合は、確実に押し込んでください。)
3. プレートエッジに耐食加工(フルコート加工)をほどこしてはいますが、強アルカリ性の壁・クロス壁・じゅらく壁の場合は、充分乾燥してから取付けてください。
4. 体育館等ボールなどの強い衝撃が加わる場所はお避けください。
5. 固定枠上下の突起部周辺に、衝撃を与えないでください。衝撃により固定枠が変形し、プレートが脱落する原因になります。