


HOST側

接続ケーブルによるUSB3.0対応一覧

Device側

USB3.0対応

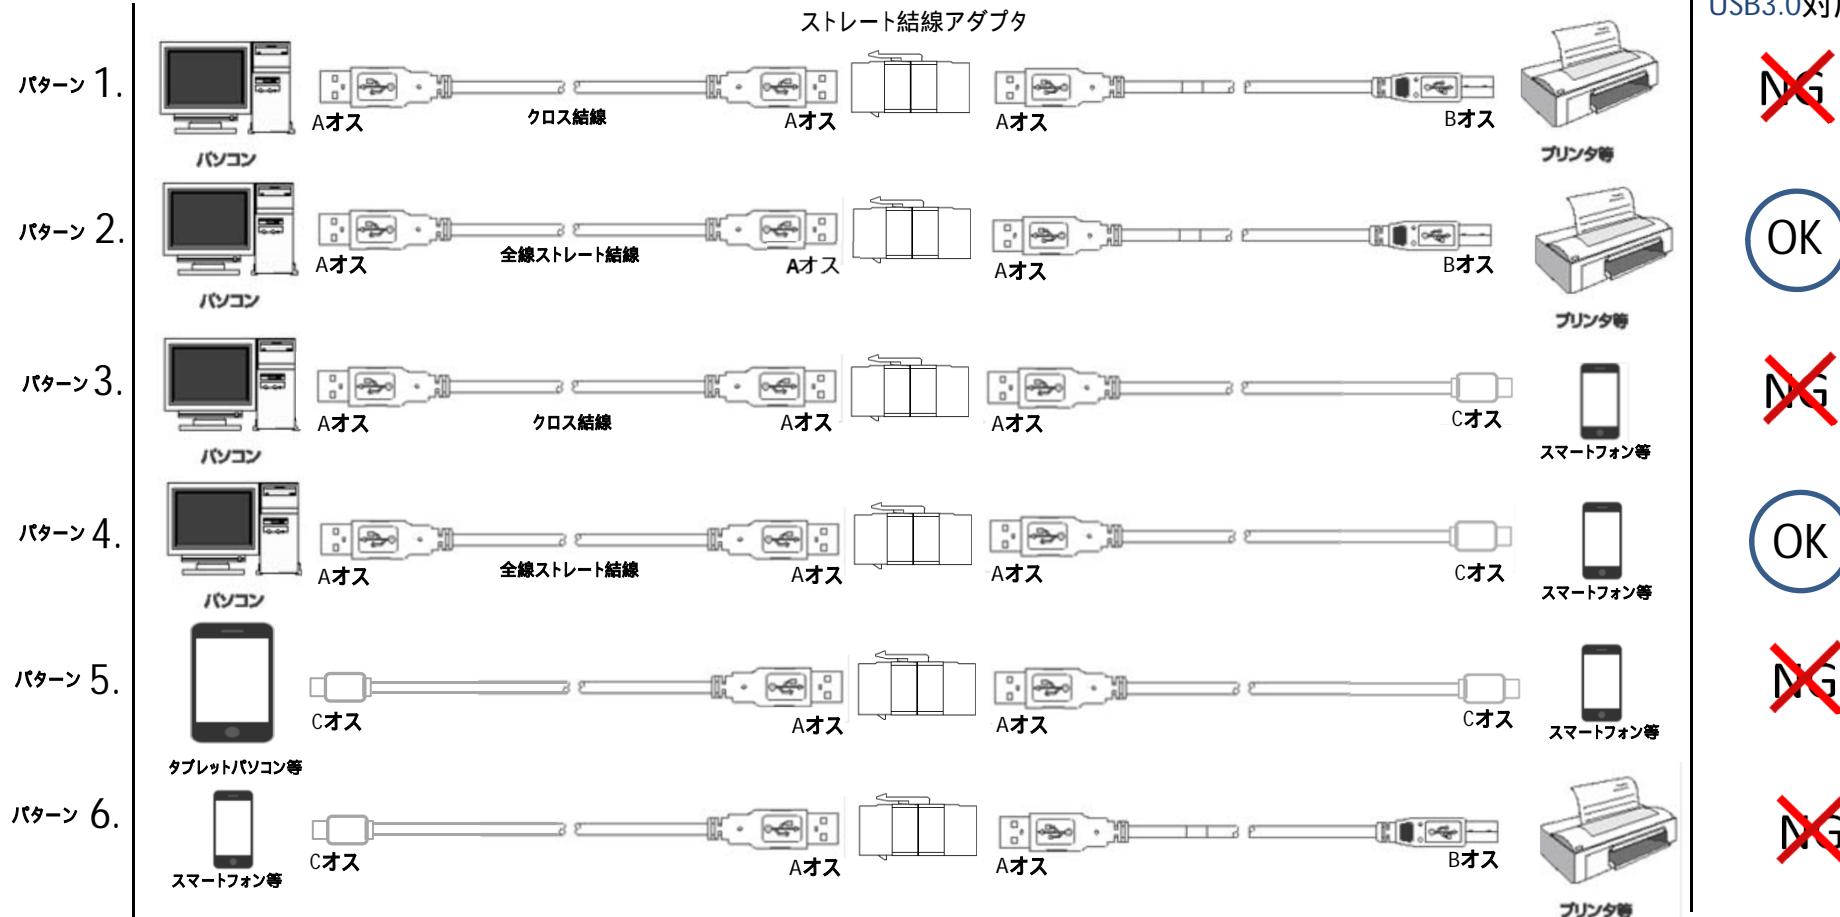

Aオス-Aオスのケーブルを使用する場合には、ストレート結線のケーブルをご使用ください。(ストレート結線は右図1参照)
 パターン1.3.5.6の組み合わせではUSB3.0では動作いたしません。

PIN OUT

M1	M2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
SHELL	SHELL

図 1